

Materialfakta

Våra stommar är gjorda av fukttröga material och/eller har en ytbehandling som står emot fukt längre än traditionella material. Men det innebär inte att de tål att utsättas för vatten under lång tid. För att din badrumsinredning ska hålla sig fräsch länge, torka av vatten och fukt så snabbt som möjligt. För rengöring använder du lämpligen en fuktig bomullstrasa med mildt rengöringsmedel, som t.ex. tvål, såpa eller mildt diskmedel. Undvik att använda starka rengöringsmedel som kan skada produkten. Torka torrt efteråt. Tänk på att fläckar och repor upplevs mer synliga på svarta och mörka kulörer.

STOMMAR

Vedums fukttröga stommar görs av spånskivor (P3) och MDF-board FTR. Ytbehandlingen är också fuktavvisande, slitstark och enkel att hålla ren. Tänk på att trä är ett levande material som påverkas av till exempel struktur, ålder och växtplats. Din badrumsinredning kan därför avvika något i färg/fanermönster mot den du sett i butik eller i katalog.

Stomme Anno: Målad MDF/massivt trä i bengavlar och hylla. Stommar i fukttrög spånskiva 16 mm.

Stomme Flow: Målad stomme av fukttrög spånskiva 16 mm belagd med målad melamin. Fanerad stomme av fukttrög 16 mm spånskiva belagd med vitpigmenterad ekfanér, brunbetsad eller svartmålad askfanér med stående trästruktur.

Stomme Free: Målad stomme av fukttrög spånskiva 16 mm belagd med målad melamin. Fanerad stomme i vitpigmenterad ekfanér av fukttrög spånskiva 16 mm belagd med vitpigmenterad och mattlackerad ekfanér. Stomme Nora, Svanenmärkt, av fukttrög 16 mm spånskiva belagd med grå eller vit trästrukturerad melamin. Stående trästruktur.

Stomme Mezzo: Målad stomme av 16 mm fukttrög spånskiva belagd med målad melamin.

Stomme Soprano: Målad stomme av 16 mm fukttrög spånskiva belagd med målad melamin.

Stomme Zone: Målad stomme av fukttrög spånskiva 16 mm belagd med målad melamin. Fanerad stomme av fukttrög 16 mm spånskiva belagd med vitpigmenterad ekfanér, brunbetsad eller svartmålad askfanér med stående trästruktur.

LUCKOR

Luckorna i vårt sortiment är tillverkade i MDF och spånskiva. För att få en motståndskraftig yta mot fukt har de en målad, fanerad eller en melaminbelagd yta. Tänk på att trä är ett levande material som påverkas av till exempel struktur, ålder och växtplats. Din badrumsinredning kan därför avvika något i färg/fanermönster mot den du sett i butik eller i katalog.

Alice vit/kulör: Målad 19 mm MDF-board med fräst profil och svagt rundad kant. Finns också i vitrin med klarglas.

Edit vit/kulör: Målad lucka 19 mm MDF-board med ram, slät spegel och svagt rundad kant.

Elsa vit: Målad melaminbelagd 16 mm MDF-board och lätt fasad kant. Kantlist i ABS. Svanenmärkt.

Flow vitpigmenterad ek, svartmålad eller brunbetsad ask:

Vitpigmenterad ekfanér/brunbetsad eller svartmålad askfanér av 19 mm MDF-board, svagt rundad kant och fasad greppkant, på fronter, 19 mm spånskiva på högskåpsluckor (16 mm på underskåp 500 mm). Liggande fanér på fronter, stående på högskåpsluckor.

Flow vit/kulör: Målad 19 mm MDF-board med fasad greppkant och svagt rundad kant.

Maja vit/kulör: Målad 16 mm MDF-board med svagt rundad kant.

Moa vit/kulör: Målad 19 mm MDF-board med svagt rundad kant.

Molly vitpigmenterad ek: Fanerad lucka av 20 mm spånskiva med en svagt rundad träkant. Stående fanér. Svanenmärkt.

Nora vit/grå: Melaminbelagd 16 mm MDF-board med trästruktur och svagt rundad kant. Kantlist i ABS. Liggande trästruktur på lådfronter, stående på luckor. Svanenmärkt.

Thea vit/kulör: Målad 22 mm MDF-board med smal ramprofil.

Zone vitpigmenterad ek, svartmålad eller brunbetsad ask:

Vitpigmenterad ekfanér/brunbetsad eller svartmålad askfanér av 19 mm MDF-board, svagt rundad kant och fasad greppkant, på fronter, 19 mm spånskiva på högskåpsluckor (16 mm på underskåp 500 mm). Liggande fanér på fronter, stående på högskåpsluckor.

Zone vit/kulör: Målad 19 mm MDF-board med fasad greppkant och svagt rundad kant.

KULÖR

Alice, Edit, Flow kulör, Maja, Moa, Thea och Zone kulör, går att få i standardkulörer enligt tabellen. Vid beställning av kulörta detaljer används artikelnummer med slutsiffra 99. Ange på en separat textrad vilken kulör som avses. Finns även för hyllor, topplattor, skåps- och spegelbelysningar. Vid val av annan kulör ur NCS-skalan än våra standardkulörer i listan tillkommer ett kulörtillägg på 3 780,- netto exkl. moms/kulör och leveranstillfälle. Artikelnummer 599.

KULÖRNUMMER	NCS-KULÖR	GLANSTAL
F20 VIT	NCS S 0500-N	35
F44 GRÅ	NCS S 3000-N	25
F49 BETONGGRÅ	NCS S 5502-Y	25
F58 VARMGRÅ	NCS S 2502-Y	25
F59 ANTRACITGRÅ	NCS S 6500-N	25
F70 SVART	NCS S 9000-N	25
F78 MELLANGRÅ	NCS S 4500-N	25
F79 SANDBEIGE	NCS S 4005-Y20R	25
F82 ÅSKBLÅ	NCS S 6010-R90B	25
F84 SKOGSGRÖN	NCS S 6005-G20Y	25
F87 HAVREGUL	NCS S 3020-Y20R	25
F88 LINNEBEIGE	NCS S 2005-Y20R	25
F89 DIMGRÖN	NCS S 4005-G80Y	25

PORSLIN

Tvättställen har en glaserad yta som är lätt att hålla ren. Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och därför kan mindre buktighet eller skevhet förekomma. Längdmåttet kan även påverkas och får ha en tolerans på +/- 1% av tvättställets totala längd. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för att hålla de toleranser som angetts. Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror (t.ex. saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier (t.ex. kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt rengöringsmedel.



KOMPOSITSTEN

Kompositsten (kvartskomposit) är ett industriellt framställt stenmaterial. Huvudingrediensen är kvarts vilket vibrerats samman med bindemedel och färgämnen under vakuum. Kompositstenens egenskaper och utseende kan variera mellan olika fabriker, och är tåligt mot värme, fläckar och repor. Kompositsten är slitstarkt, hållbart, och inte poröst. Behöver aldrig impregneras och är dessutom enkelt att rengöra och underhålla.

För daglig rengöring av din bänkskiva i kvartskomposit rekommenderar vi att man använder vatten och mildt rengöringsmedel. Använd en bomullstrasa eller disktrasa med lite diskmedel så är det bara att torka av. Torkar man sedan torrt med en microtrasa så slipper man ränder efter disktrasan.



TOP SOLID

Tvättställ med Top Solid-yta är slitstarka och har ett slätt och stenliknande utseende. Top Solid är en yta av matt mineralkomposit med en mycket hög hårdhet. Rengör med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel exempelvis tvål, såpa eller diskmedel. Alternativt vid svårare fläckar kan man använda bifogad vit rengöringsvamp, fuktad med vatten. Vid mindre repor kan man använda en vit Scotch Brite-svamp. Djupare repor kan försiktigt slipas bort med våtslippapper (1200 korn) eller en grön Scotch Brite-svamp.



SOLID SURFACE

Tvättställen är tillverkade i det stenliknande, slitstarka och lättskötta kompositmaterialet Solid Surface. Trots sitt namn är materialet solitt rakt igenom. Solid Surface har funnits på marknaden sedan 1964 och kallas ibland också akrylsten. Solid Surface är dessutom ett bra miljöval, eftersom det bland annat är tillverkat av mineraler från naturliga källor.

Rengör med tvålatten eller ett vanligt rengöringsmedel för att ta bort de flesta fläckar och smutsen som kan ha avsatts på ytan. Geltvättmedel och slipprodukter rekommenderas särskilt i kombination med en skrubbsvamp av typen "Scotch Brite". Skölj ytan noggrant med rikligt med vatten. (rengörings slipsvamp medföljer produkten).




Uförligare anvisningar för skötsel av ditt badrum hittar du på vår hemsida www.vedum.se.

Planera ditt badrum

UPPHÄNGNING

Alla skåp levereras monterade och klara för uppsättning från Vedum. Tvättställskivor och några få detaljer levereras separat för montering på plats. Se varje serie för specifik information. För att få en stark och säker upphängning är flertalet av våra skåp försedda med praktiska upphängningsskenor. När du planerar väggarna i ditt badrum beräkna då hur många regler (kortlingar) du behöver. I reglarna fäster du tung inredning som till exempel underskåp. Om du använder plyfa eller OSB-skivor bakom gipsskivorna är det inte nödvändigt att kortla. För mer information om regelhöjder och installationsmått på alla produkter se www.vedum.se/badrum/montering-och-produktfakta eller produktens monteringsanvisning.

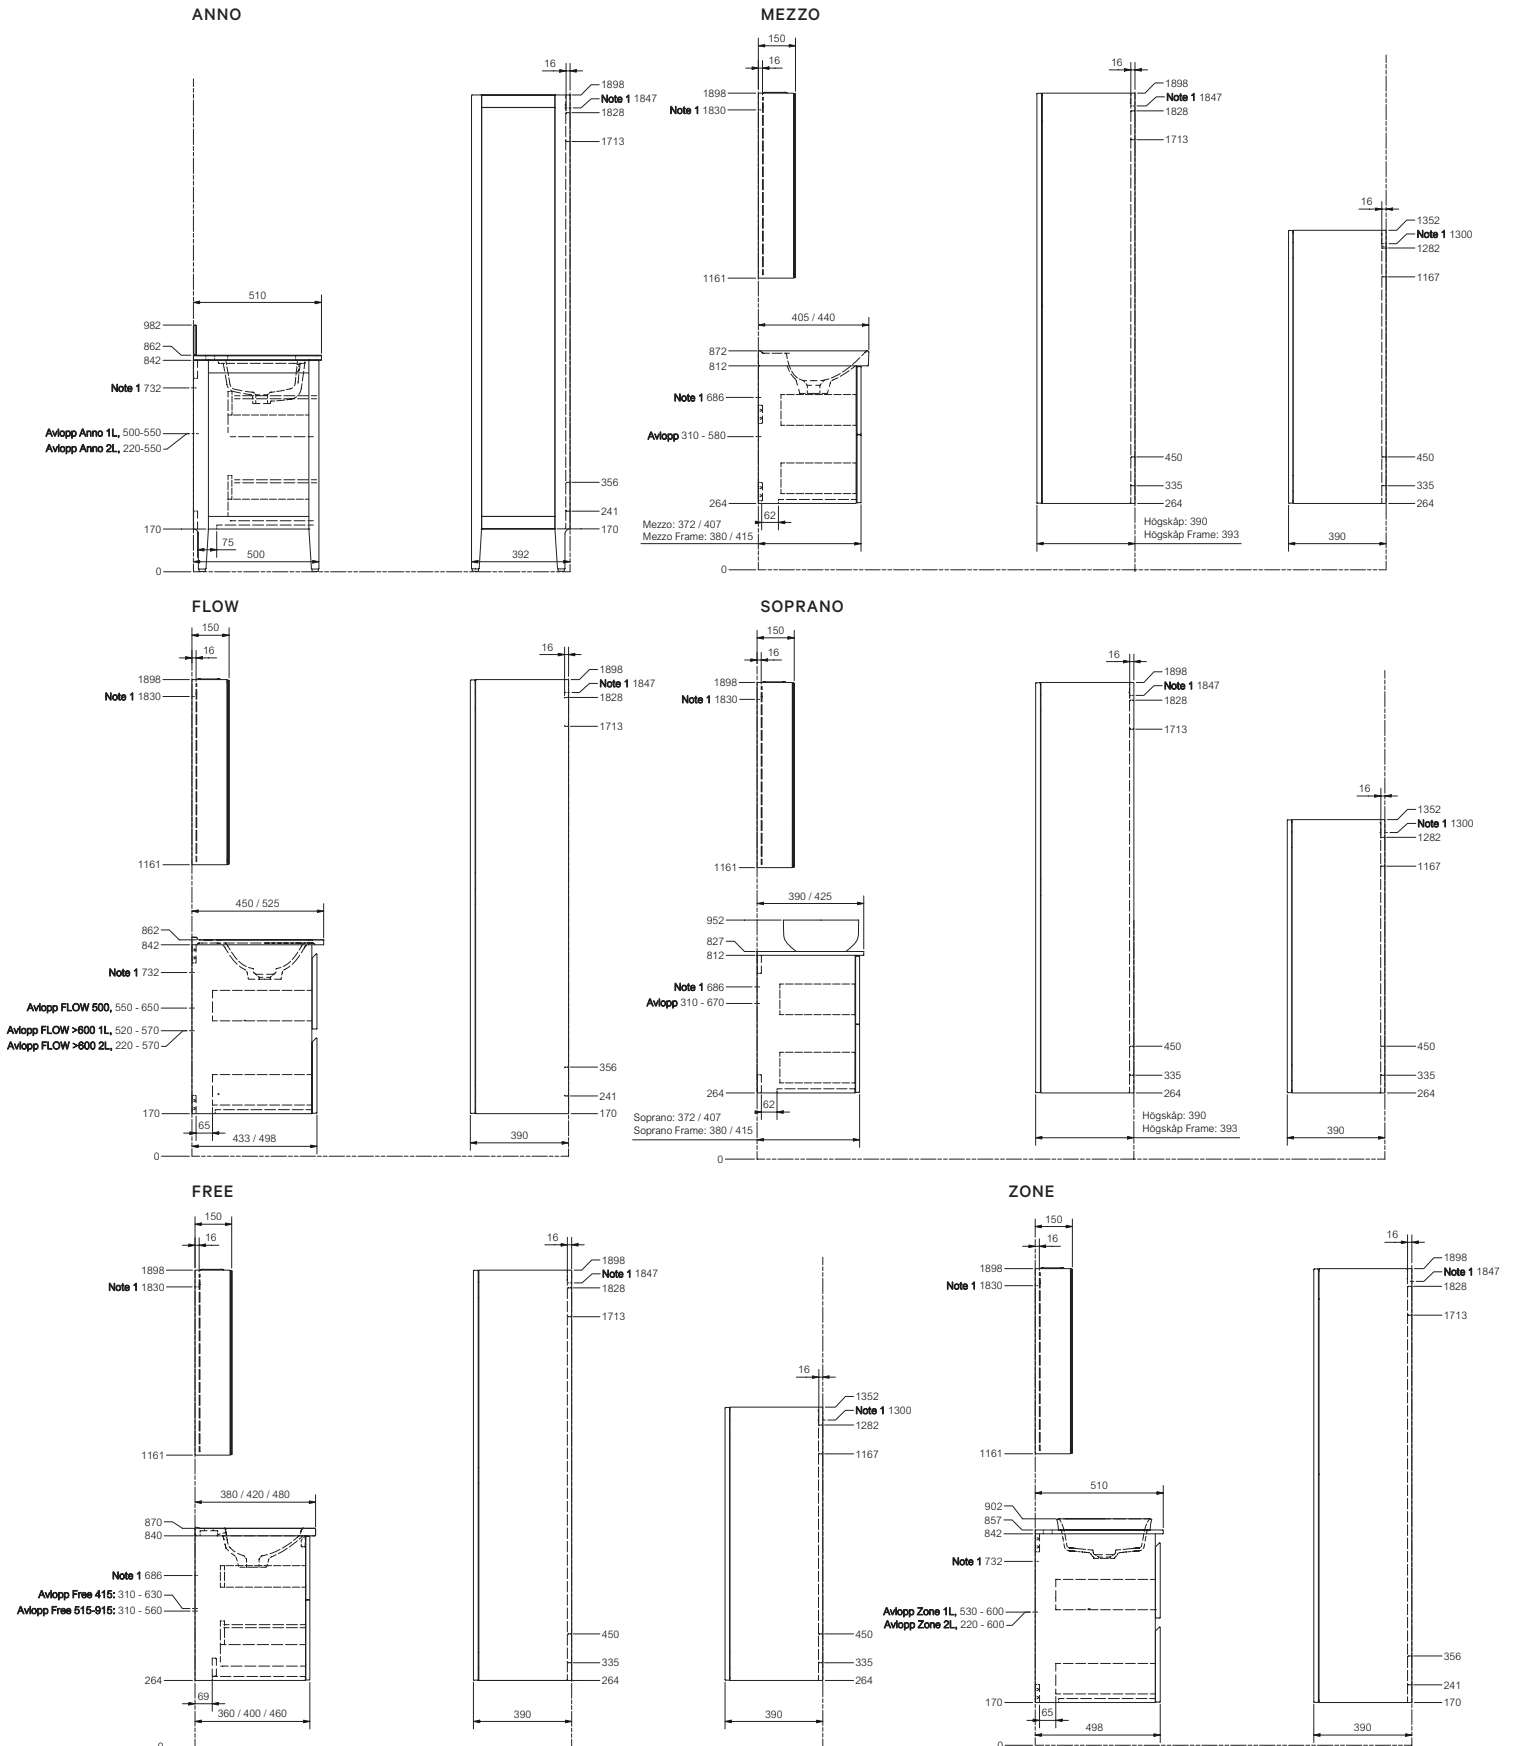


Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena.
Spacing from floor to joist in wall and holes for rail.

ELINSTALLATIONER OCH BELYSNING

Ljuset är viktigt för inredningen. Du behöver ofta flera olika ljuskällor i ett badrum, till exempel allmänljus i taket, ett mer riktat ljus vid speglar och kanske även stämningsbelysning. Tänk på att de armaturer du använder måste vara anpassade till våtutrymmen. Färgtemperaturen för ljus mäts i antal Kelvin, det vill säga absoluta grader. Våra belysningar har ljus-temperatur 3000K med undantag för bifogad ljuskälla till Dala (2700K).

ELINSTALLATION

För att kunna planera ditt badrum är det bra att känna till lite av grunddragen i de regler och rekommendationer som finns för våtutrymmen. När det gäller installationer av el måste du alltid anlita en behörig elektriker. I tabellen nedan ser du vilka mått som gäller för montering och elinstallationer för produkter från Vedum. Alla våra belysningar har minst skyddsklass IP24 (undantag lådbelysning Lexby IP20). Reglerna är inte enhetliga för hela badrummet. Vad som får monteras beror på avståndet till dusch eller badkar. Därför indelas badrummet i områden enligt ritningen nedan. 230V uttag och lådbelysningar ska placeras i oklassat område och vara anslutet till jordfelsbrytare.

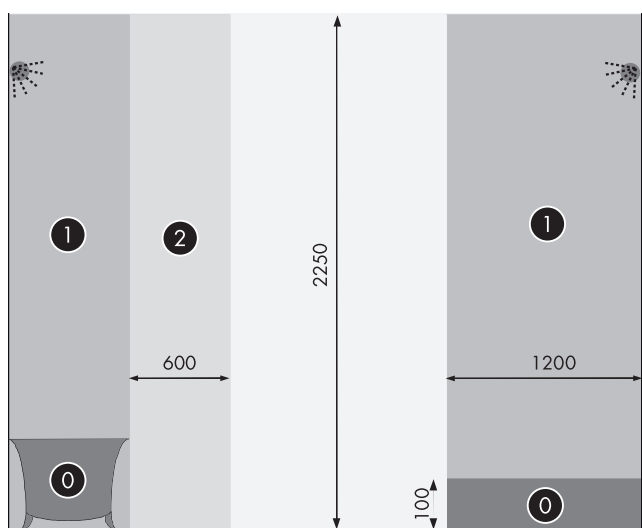

Badkar alt. dusch med kar.

Dusch utan kar.

Område 0: Kräver minst IPX7

Område 1: Kräver minst IPX4

Område 2: Kräver minst IPX4

Oklassat område: Här får 230V uttag kopplat till jordfelsbrytare placeras.

MÅTT FÖR ELINSTALLATION TILL UTTAG I LÅDA/LÅDBELYSNING

230V uttag finns som tillval till samtliga serier. Det levereras monterat i låda, inklusive sladd och stickpropp, och ansluts till vägguttag som placeras bakom underskåpet. Lådbelysning finns som tillbehör till samtliga serier.

Utgång för elinstallationer ser du i tabellen till höger.



HÖJD ÖVER GOLV: UTGÅNG ELINSTALLATION FÖR 230V UTTAG I LÅDA/LÅDBELYSNING

Anno/Flow/Zone tvättställspaket med en låda	530–630 mm
Anno/Flow/Zone tvättställspaket med två lådor	250–630 mm
Free tvättställspaket	388–648 mm
Mezzo tvättställspaket	360–580 mm
Soprano tvättställspaket	360–645 mm

MÅTT FÖR ELINSTALLATION TILL SPEGLAR OCH SPEGELSKÅP

Lämplig utgång för elinstallationer ser du i tabellen. Måtten är höjdmått från golvnivå. Mättet avser dold anslutning bakom belysning, spegelskåp och spegel. Det är även möjligt att ansluta ovanifrån.

Skåpbelysning Karleby, Tornum (i kombination med spegelskåp)	1335–1770 mm
Spegelbelysning Leaby	1910 mm
Spegelskåp Basic	1335–1770 mm
Spegelskåp Grann	1240–1810 mm
Spegelskåp Fryken, Stråken & Viken	1215–1770 mm
Spegel Anten Ø600	1500–1700 mm
Spegel Anten Ø720	1410–1680 mm
Spegel Anten Ø900	1350–1750 mm
Spegel Billan	1230–1780 mm
Spegel Dofsan	1260–1690 mm
Spegel Grann	1200–1800 mm
Spegel Lidan	1580/1830 mm
Spegel Mjörn	1430–1770 mm
Spegel Roxen	1830–1895 mm
Spegel Sommen	1400–1695 mm
Spegel Säven	1480–1720 mm

Gemensam elzonshöjd 1500-1680 mm för alla speglar och spegelskåp. Undantag spegel Unden, Lidan och Roxen samt fristående belysningar som Broby och Dala. För exakta mått på varje enskild produkt se www.vedum.se/badrum/montering-och-produktfakta eller produktens monteringsanvisning. Observera att Lidan har två fasta elingångar.

MÅTT FÖR INSTALLATION AV AVLOPP I VÄGG

När det gäller installationer av vatten och att göra golv och väggar vattentäta rekommenderar vi dig att anlita professionell hjälp. Om tvättstället inte har bräddavlopp rekommenderas en öppen bottenventil och golvränn.



UTGÅNG AVLOPP I VÄGG, HÖJD ÖVER GOLV:

Anno, en låda	500–550 mm
Anno, två lådor	220–550 mm
Flow 500	550–650 mm
Flow 600-2000, en låda	520–570 mm
Flow 600-2000, två lådor	220–570 mm
Free 415	310–630 mm
Free 515-915	310–580 mm
Mezzo	310–580 mm
Soprano	310–670 mm
Zone, en låda	530–600 mm
Zone, två lådor	220–600 mm

För mer information om installationsmått se produktens monteringsanvisning eller www.vedum.se/badrum/montering-och-produktfakta.